


Montering af lamper:

1. Det runde hvide dæksel, løsnes ved at dreje det mod urets retning, hvorefter det kan løftes fra væggen/loftet.
2. Ledningen fra lampen føres gennem hullet i det runde hvide dæksel.
3. Ledningen afisoleres og monteres efter følgende farve kombination:

Brun: M1

Blå: N

Gul/grøn: 

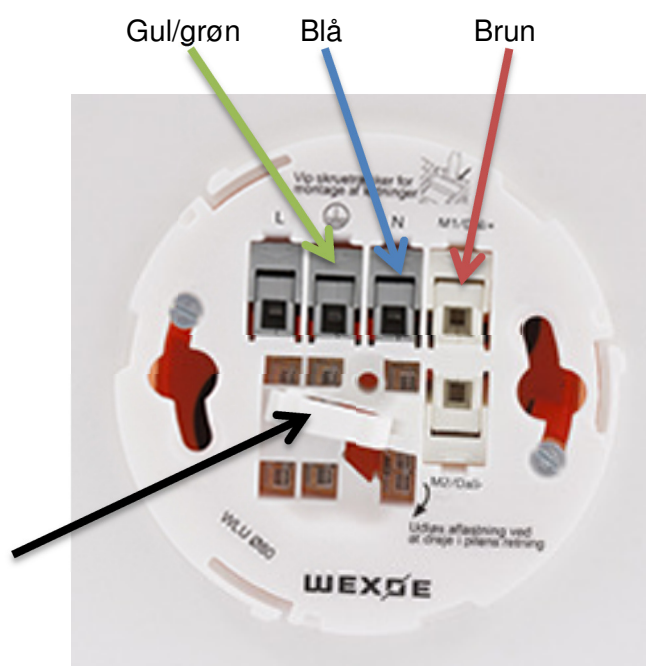

(Nogle lamper leveres uden den gul/grønne ledning, i disse tilfælde skal der blot ses bort fra denne ledning).

4. Ledningen trækaflastes ved hjælp af den hvide klemme (se den sort pil).
5. Det runde hvide dæksel monteres igen over lampeudtaget.